

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it


web ecoplast2000.it



Pavimento morbido sottile

Cod.

002624

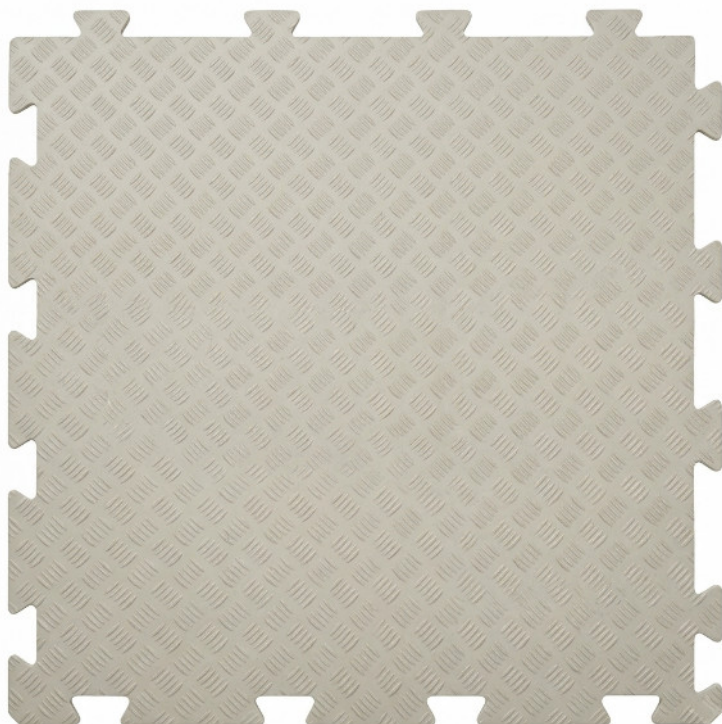

Codice	005114
LxPxH [mm]	400x400x7
Materiale	PP - polipropilene
Peso [kg]	0.760
Colore	Blu, bianco, verde
Imballo [pz]	6
Per alimenti	No
Versione	Forata
Specifiche	Antiscivolo

Pavimento Sottile Morbido in Polipropilene: La Soluzione Modulare Professionale

Massimizza l'efficienza dei tuoi spazi con il nostro **Pavimento Sottile Morbido**, una soluzione di rivestimento in polipropilene di alta qualità progettata per coniugare resistenza meccanica e comfort al calpestio. Grazie allo spessore ridotto e al design modulare, rappresenta la scelta ideale per rinnovare superfici esistenti con costi contenuti e tempi di installazione record.

Perché scegliere il nostro Pavimento Sottile Morbido?

Queste piastrelle slim sono sistemi tecnici avanzati che offrono vantaggi concreti per ambienti industriali, commerciali e privati:

- **Resistenza e Carrabilità:** Nonostante la morbidezza superficiale, la struttura è progettata per essere carrabile, sopportando il passaggio di veicoli e carichi pesanti.
- **Igiene e Benessere:** Realizzato in materiale anallergico e anti-odore, il polipropilene non trattiene l'umidità, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.
- **Design Modulare Intelligente:** Il sistema a incastro permette una posa rapida senza l'uso di colle, facilitando ispezioni del sottofondo o sostituzioni rapide di singoli moduli.
- **Versatilità d'uso:** Soluzione perfetta per officine, garage professionali, uffici, sale conferenze e aree domestiche tecniche.

Specifiche Tecniche e Modelli

Offriamo due varianti ottimizzate per diverse esigenze di copertura, mantenendo la massima coerenza estetica e dimensionale:

- **Modello Slim Grip (Cod. P50M5MPGC):** Dimensioni 500x500x5 mm. Resa di 4,3 piastrelle al m². Colore Bianco/White.
- **Modello Slim Block (Cod. P50M5BLGC):** Dimensioni 500x500x5 mm. Resa di 4,1 piastrelle al m². Colore Bianco/White.

Dettagli del prodotto:

- **Materiale:** Polipropilene morbido ad alta densità.
- **Spessore:** Solo 5 mm (formato Slim), perfetto per non interferire con l'apertura delle porte.
- **Installazione:** Incastro manuale rapido, pronto all'uso immediato senza fermo attività.

Ambiti di Applicazione (Fields of Use)

Grazie alla natura resiliente e alla certificazione per carichi gravosi, il pavimento trova applicazione in:

- **Home & Garage:** Per chi cerca massima pulizia e protezione del sottofondo originale.
- **Officine Meccaniche:** Superficie resistente agli oli, agli urti e facile da mantenere.
- **Uffici e Showroom:** Migliora significativamente il comfort acustico e l'isolamento termico.
- **Aree Eventi e Stand:** Ideale per pavimentazioni temporanee, facilmente smontabili e riutilizzabili.

Consiglio Pro: Utilizza il modello da 4,3 piastrelle/m² per configurazioni che richiedono una maggiore densità di incastri e stabilità strutturale su superfici irregolari.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni