

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 **fax** 06.66180353


email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



PIASTRELLA PVC BOLLE PLASTICA

Cod. 005899

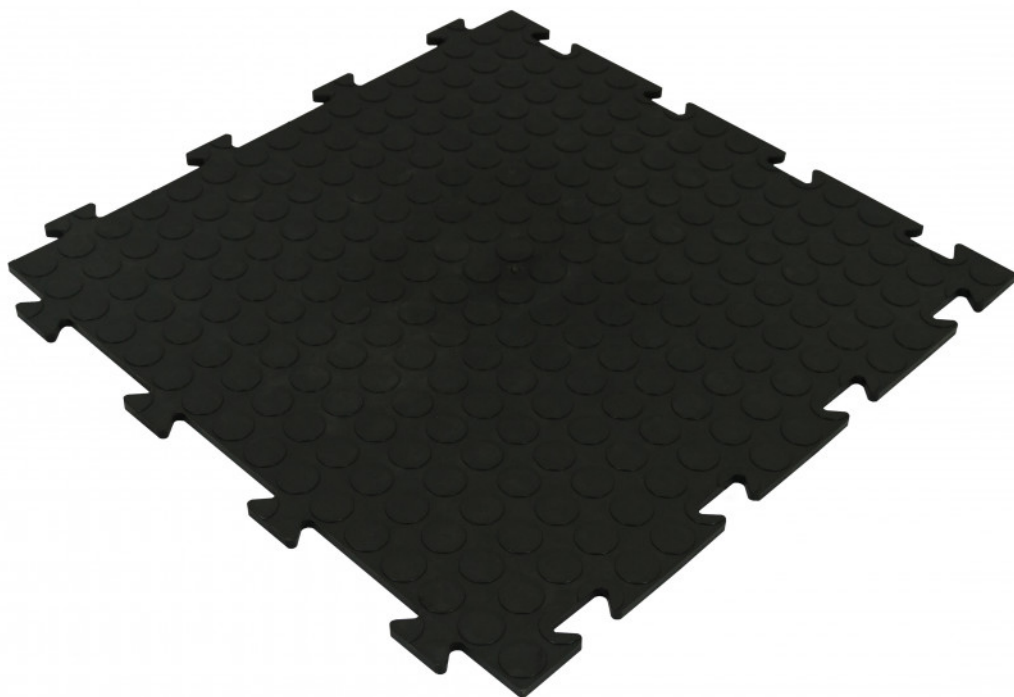

Codice	005899
LxPxH [mm]	500x500x08
Materiale	PVC morbida
Colore	Nero, Grigio
Imballo [pz]	10
Per alimenti	No
Versione	Chiusa
Specifiche	Antiscivolo
Normative	Reazione al Fuoco Bfl s1

Piastrella in PVC Morbido "Bolle" | Pavimentazione Tecnica Modulare

Soluzione flessibile e ultra-resistente per la protezione di superfici commerciali, industriali e ricreative.

Questa piastrella in PVC morbido è progettata per offrire una protezione superficiale superiore grazie al classico disegno in rilievo a "bolle". La struttura del materiale combina eccellenti proprietà antiscivolo con un'elevata capacità di assorbimento degli urti, rendendola ideale per contesti dove sicurezza e comfort sono priorità assolute.

Sicurezza Antincendio e Certificazioni

- **Classificazione Bfl-s1:** Il prodotto ha superato i rigorosi test **CSI** di reazione al fuoco. La certificazione Bfl-s1 ne garantisce l'idoneità legale per l'installazione in **ambienti chiusi e luoghi pubblici**, rispettando le normative di sicurezza vigenti.

Vantaggi e Caratteristiche Tecniche

- **Isolamento e Benessere:** Fornisce un efficace isolamento termico e acustico. Grazie alle proprietà elastiche del PVC, agisce come pavimentazione **antifatica**, riducendo lo stress fisico per chi lavora stabilmente in piedi.
- **Resistenza Chimica e Meccanica:** Progettata per resistere alla maggior parte dei solventi e degli agenti chimici. Riduce sensibilmente i danni causati da vibrazioni e impatti, proteggendo il pavimento originale.
- **Igiene e Polvere:** La struttura aiuta a eliminare la risalita di polvere e residui dal sottofondo; la superficie è estremamente facile da detergere e igienizzare.
- **Posa Intelligente:** Il sistema **multiaggancio a 1/4 - 2/4 - 4/4** assicura una connessione stabile tra i moduli, rendendo

l'installazione e la rimozione estremamente semplici, senza l'uso di colle.

Ambiti di Utilizzo

Data la sua versatilità, è particolarmente indicata per:

- **Logistica e Trasporti:** Rivestimento dei piani di carico per furgoni e veicoli commerciali.
- **Industria e Commercio:** Laboratori, stabilimenti, sale espositive e sale gioco.
- **Fitness e Garage:** Palestre professionali e rimesse private soggette a calpestio intenso.
- **Eventi:** Rivestimenti temporanei per fiere e manifestazioni pubbliche.

Specifiche Dimensionali e Accessori

- **Dimensioni Modulo:** 500 x 500 x 10 mm (Dimensioni nette utili: 483 x 483 mm).
- **Resa Tecnica:** 1 mq = circa 4,3 piastrelle.
- **Accessori Dedicati:** Sono disponibili scivoli perimetrali in kit da 10 pezzi, nei colori **Nero** o **Grigio Chiaro**, per garantire una finitura a prova di inciampo.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni